

ofita

SILLA BOSSA

silla operativa 1D




Respaldo en malla

Espuma de poliuretano de 40 mm. de espesor y 35 Kg. /m3 de densidad.

Base en nylon negro

DIMENSIONES

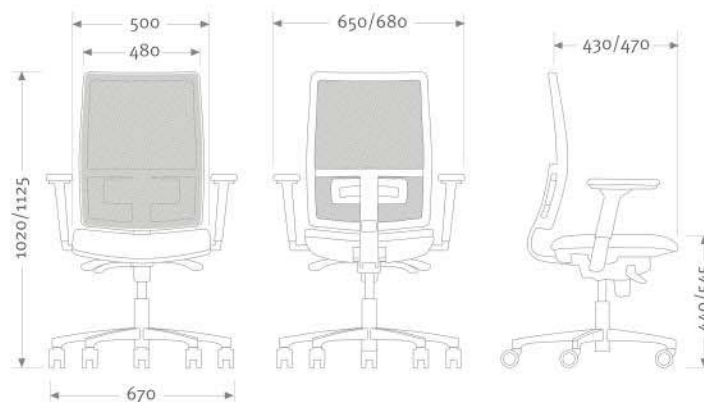

CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable
- Respaldo fijo con sujeción lumbar regulable
- Mecanismo de sincronización
- Brazos regulables 1D(altura)
- Ruedas de 65 mm.
- Brazo con tapa en poliuretano blando



OPCIONES

- Profundidad de asiento regulable
- Ruedas de rodadura blanda o dura
- Reposacabezas
- Base aluminio pulido
- Respaldo tapizado

ACABADOS

MALLA RESPALDO



TAPIZADOS



Rév. 01/2014

CERTIFICADOS



ofita

SILLA BOSSA

silla operativa 3D




Respaldo en malla

Espuma de poliuretano de 40 mm. de espesor y 35 Kg. /m3 de densidad.

Base en nylon negro

DIMENSIONES

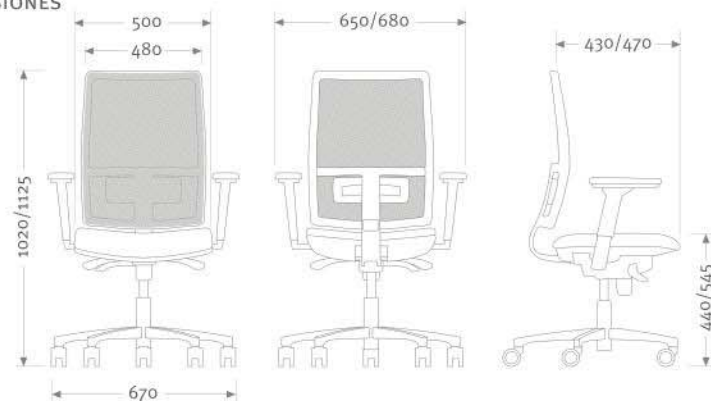

CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable.
- Respaldo fijo con sujeción lumbar regulable.
- Mecanismo de sincronización.
- Brazos regulables 3D (altura, profundidad y ángulo).



- Ruedas de 65 mm.
- Brazo con tapa en poliuretano blando.

OPCIONES

- Profundidad de asiento regulable.
- Ruedas de rodadura blanda o dura.
- Reposacabezas.
- Base aluminio pulido.
- Respaldo tapizado.

ACABADOS

MALLA RESPALDO



TAPIZADOS



Rév. 01/2014

CERTIFICADOS




ofita

SILLA BOSSA

silla operativa SB



DIMENSIONES

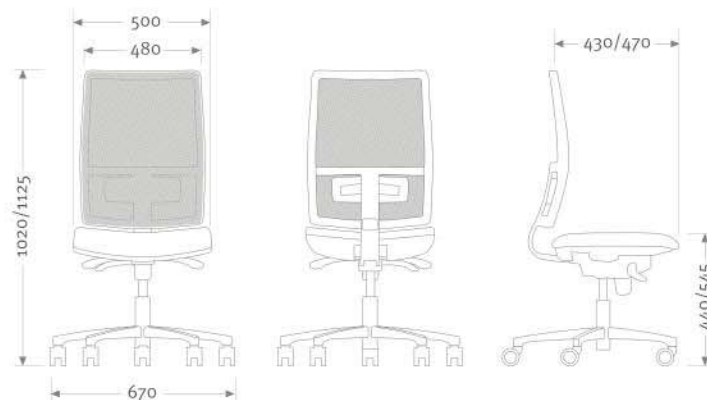

CARACTERÍSTICAS

- Altura de asiento regulable.
- Respaldo fijo con sujeción lumbar regulable.
- Mecanismo de sincronización.
- Ruedas de 65 mm.



OPCIONES

- Profundidad de asiento regulable.
- Ruedas de rodadura blanda o dura.
- Reposacabezas.
- Base aluminio pulido.
- Respaldo tapizado.

ACABADOS

MALLA RESPALDO



TAPIZADOS



CERTIFICADOS

