


ARMARIO MODELO UNIVERSAL

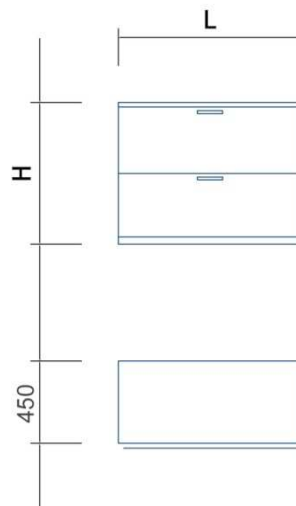

Ref.	L	H	Estantes
01	1000	1200	3 Gavetas
02	1000	740	2 Gavetas

**MATERIALES**

Fondo, base y laterales de chapa de acero laminada en frío, espesor de 0,8, mm.  
 Cubierta de chapa de acero laminada en frío, espesor de 0,9 mm.  
 Cajones de chapa de acero laminada en frío de 0.8 mm. de espesor.  
 Frentes de gaveta fabricados en acero.

**ACABADOS**

Elementos metálicos tratados con resinas epóxicas en polvo que se adhieren y polimerizan a 200° en túnel continuo, con espesor superior a 50 micras.  
 Elementos metálicos pintadas en gama Ofita.  
 Tableros y frentes de Dúritter de la gama Ofita.

**VENTAJAS**

El sistema de cierre con anclaje en ambos extremos confiere una mayor seguridad al archivo y evita el descuadre de los cajones o gavetas.  
 La llave maestra permite a los servicios de mantenimiento abrir los archivos y sustituir la cerradura fácilmente, pudiendo eliminar el armario llavero típico.  
 El mecanismo antivuelco proporciona una mayor seguridad al usuario.  
 Amplia gama de colores.

**PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO**

Armario para la clasificación de carpetas suspendidas. Permite la personalización.  
 Dos gavetas de archivo con bastidor portacarpetas, dotadas de guías telescópicas con bolas rectificadas de acero alineadas.  
 Mecanismo antivuelco imposibilitando la apertura simultánea de las gavetas o cajones.  
 Llave articulada anti-rotura.  
 Sistema de bombillo de cerradura intercambiable y llave maestra que permite a los servicios de mantenimiento abrir y sustituir la cerradura fácilmente, pudiendo eliminar el armario llavero típico.  
 Intercambiabilidad de piezas comunes entre armarios.  
 Los laterales de doble pared permiten una mayor protección antifuego, y una resistencia mayor que la de otros productos cuyo lateral es sencillo.  
 Trasera perfectamente acabada, sirviendo el armario como elemento separador aún sin tapizar.  
 El cierre a ambos lados de las gavetas impide el descuadre en el tiempo.