


Ficha Ambiental - OFITABLOK

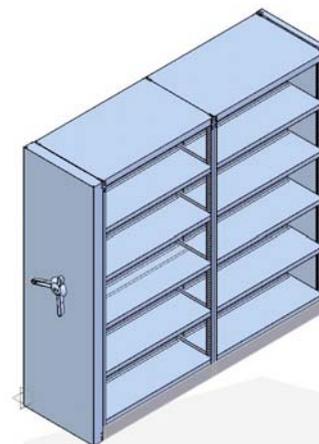

Etapa ciclo de vida	Aspectos significativos	Objetivos de mejora	Medidas	Implantación medida	Resultado
Producción	Estructura	Reducir un 2% el impacto generado por el acero	Reducir el tamaño de la estructura	SI	I.A. Inicial: 43,16 pts I.A. Final: 41,4 pts Se reduce un 4,1% en el impacto total del acero.
Transporte	Distribución a cliente	Optimizar en un 2% el transporte	Reducir peso y volumen de los bultos	SI	I.A. Inicial: 4,68 pts I.A. Final: 4,55 pts Se reduce el impacto Transporte a cliente un 2,9%
Desecho	Piezas de Acero	Reciclar el máximo de componentes	Concienciar a los clientes	SI	Acceso a la página de reciclabilidad de Ofita y ver fin de vida del producto

I.A. Inicial: 48,74 pts
 I.A. Final: 46,85 pts
% Mejora Ambiental
3,9% impacto total

Otras mejoras ambientales
 -Uso de madera certificada
 -Unificación de materiales

Cumplimiento requisitos legales / reglamentarios	Cumple
•UNE-EN 15095:2008+A1:2009	SI
•RD 1215/1997 + RD 2177/2004	SI
•UNE 89401-3:2008	SI

