




> flip



# paneles flip

fonoabsorventes

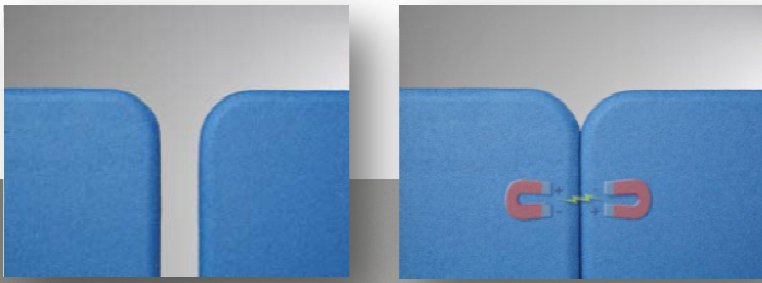











## MATERIALES

Armazón del panel fabricado en DM de 25 mm de espesor forrado de espuma de poliuretano.

Pletinas de amarre interior fabricadas en acero de 4 mm. de espesor y recubiertas de pintura epoxi-poliéster.

Sistema de unión mediante imanes de neodimio de  $\varnothing 25$  mm. y espesor 10 mm. junto con pletinas de acero de 4 mm. de espesor cincadas.

Apoyo plano fabricado en pletina de acero de 8 mm. de espesor y recubierto de pintura epoxi-poliéster RAL 9005 o Blanco Alaska.

El apoyo está dotado de pies niveladores fabricados en acero y polipropileno.



## PRESTACIONES Y EQUIPAMIENTO

En conjunto con el soporte de pantalla iSurf resulta muy útil para la separación de espacios y conseguir cierta privacidad para espacios de videoconferencia o reunión informal.

El sistema de unión mediante imanes integrados en la estructura del panel, permite multitud de combinaciones sin necesidad de piezas de unión exteriores y consiguiendo adaptarse a cualquier ángulo.

Al tratarse de un panel ligero, el usuario puede cambiar de configuración en cualquier momento manteniendo la polaridad.



